samozamykacze

samozamykacze

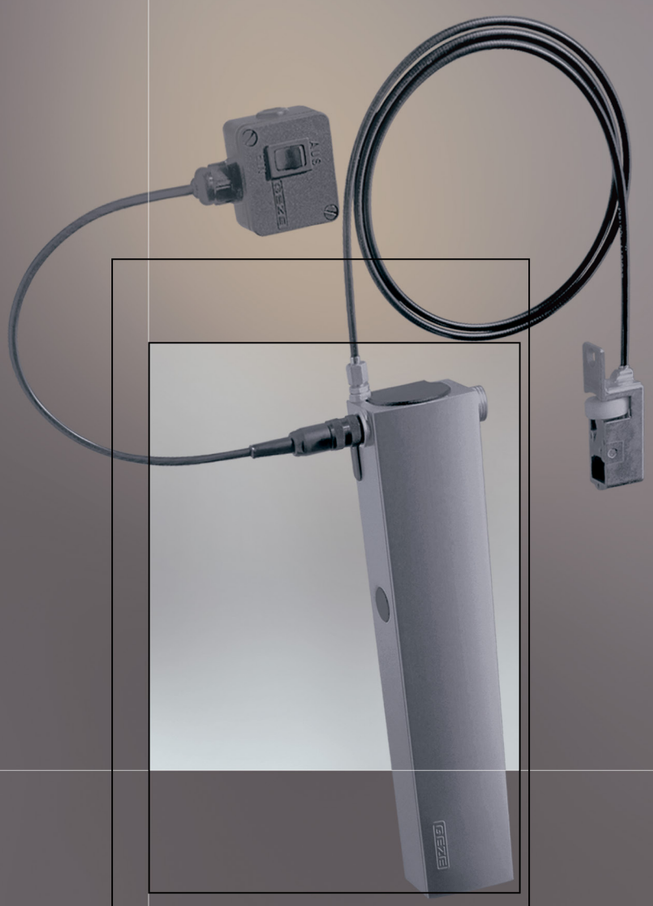

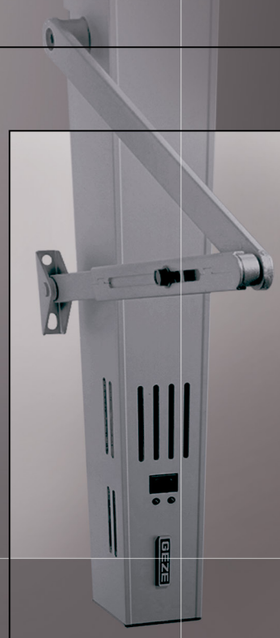

samozamykacze

samozamykacze

GEZE Polska Sp. z o.o. | Marywilska 24 | 03-236 Warszawa
tel. 224 404 440 | fax 224 404 400 | www.geze.pl

WSZECHSTRONNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

GEZE – Innowacyjność i Tradycja

GEZE GmbH jest wiodącym, światowym dostawcą systemów do drzwi, okien i techniki zabezpieczeń. Od ponad 150 lat rodzinny biznes wspiera rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań. Inteligentne produkty GEZE gwarantują bezpieczne i komfortowe poruszanie się bez barier wewnątrz budynków w codziennym życiu.

Technika drzwiowa | Systemy automatyki drzwiowej
Oddymianie i przewietrzanie | Systemy bezpieczeństwa | Systemy okuć do szkła

GEZE
BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE

P

TS 1000 z ramieniem

SAM-0001	**biały**
SAM-0002	**brąz**
SAM-0003	**srebrny**
SAM-0004	****biały z blokadą**
SAM-0005	****brąz z blokadą**
SAM-0006	****srebrny z blokadą**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie
***dla wersji z blokadą zakres blokady otwarcia 70–150º*

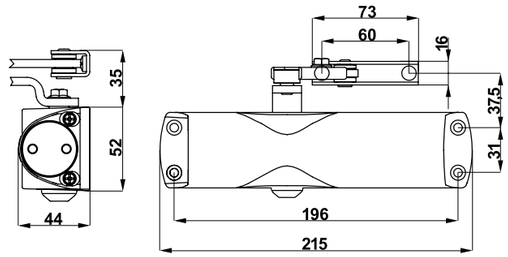

P

TS 1500 z ramieniem

**na zamówienie wersja z szyną*

SAM-0011	**biały**
SAM-0012	**brąz**
SAM-0013	**srebrny**
SAM-0014	****biały z blokadą**
SAM-0015	****brąz z blokadą**
SAM-0016	****srebrny z blokadą**

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
**dla wersji z szyną siła zamykania 1 (drzwi max. 750 mm i 20 kg)*

regulowana prędkość zamykania i dobicie
***dla wersji z blokadą zakres blokady otwarcia 70–150º*

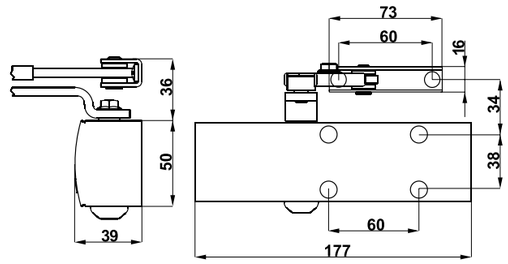

P

TS 2000

SAM-0021	**biały bez ramienia**
SAM-0022	**brąz bez ramienia**
SAM-0023	**srebrny bez ramienia**
SAM-0024	**VBC** biały bez ramienia**
SAM-0025	**VBC** brąz bez ramienia**
SAM-0026	**VBC** srebrny bez ramienia**
SAM-0027	**biały z ramieniem**
SAM-0028	**brąz z ramieniem**
SAM-0029	**srebrny z ramieniem**

siła zamykania 2/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg)
regulowana prędkość zamykania i ramieniem dobicie
***VBC – dobicie regulowane śrubą i nieregulowane tłumienie otwierania*

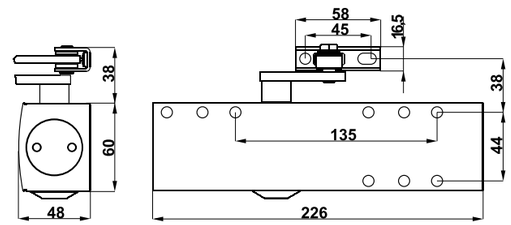

P

TS 3000 z szyną

**na zamówienie z blokadą otwarcia 80–130º*

SAM-0031	**biały**
SAM-0032	**brąz**
SAM-0033	**srebrny**

siła zamykania 1–4 regulowana płynnie śrubą
(drzwi max. 1100 mm i 80 kg)

regulowana prędkość zamykania i dobicie
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

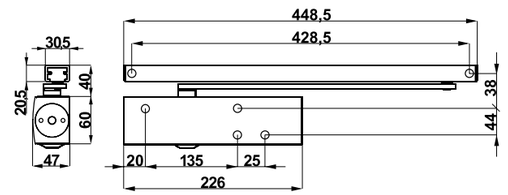

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia

P

TS 4000 bez ramienia

**na zamówienie z siłą zamykania 5–7*

SAM-0041	**biały**
SAM-0042	**brąz**
SAM-0043	**srebrny**

siła zamykania 1–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg)
regulowana prędkość zamykania i ramieniem dobicie
regulowane tłumienie otwierania
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

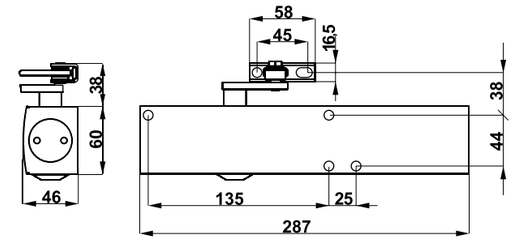

P

TS 5000 z szyną

SAM-0051	**biały**
SAM-0052	**brąz**
SAM-0053	**srebrny**

siła zamykania 2–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg)
regulowana prędkość zamykania, dobicie i tłumienie otwierania
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

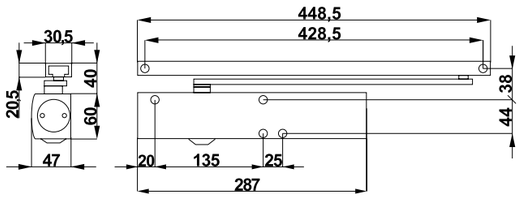

akcesoria do samozamykaczy GEZE

RAMIONA DO TS 1000/1500		RAMIONA DO TS 2000/4000		SZYNY DO TS 2000/4000	
SAM-0101	**ramię bez blokady białe**	SAM-0121	**ramię bez blokady białe**	SAM-0131	**szyna biała**
SAM-0102	**ramię bez blokady brąz**	SAM-0122	**ramię bez blokady brąz**	SAM-0132	**szyna brąz**
SAM-0103	**ramię bez blokady srebrne**	SAM-0123	**ramię bez blokady srebrne**	SAM-0133	**szyna srebrna**
SAM-0104	**ramię z blokadą białe**	SAM-0124	**ramię z blokadą białe**	**POZOSTAŁE AKCESORIA**	
SAM-0105	**ramię z blokadą brąz**	SAM-0125	**ramię z blokadą brąz**	SAM-0151	**blokada do szyny**
SAM-0106	**ramię z blokadą srebrne**	SAM-0126	**ramię z blokadą srebrne**	SAM-0152	**kostka do szyny**
SZYNY DO TS 1000/1500		SAM-0127	**ramię z blokadą włącz/wyłącz białe**	SAM-0153	**płyta montażowa TS 1500**
SAM-0111	**szyna biała**	SAM-0128	**ramię z blokadą włącz/wyłącz brąz**	SAM-0154	**płyta montażowa TS 2000**
SAM-0112	**szyna brąz**	SAM-0129	**ramię z blokadą włącz/wyłącz srebrne**	SAM-0155	**płyta montażowa TS 3000**
SAM-0113	**szyna srebrna**			SAM-0156	**płyta montażowa TS 4000/5000**

P

BOXER z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)
samozamykacz wpuszczany

**na zamówienie z blokadą otwarcia 80–120º*

SAM-0071	**srebrny**

minimalna grubość skrzydła 40 mm, maksymalny kąt otwarcia 120º
siła zamykania 2–4 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1100 mm i 130 kg)
regulowana prędkość zamykania, dobicie i tłumienie otwierania

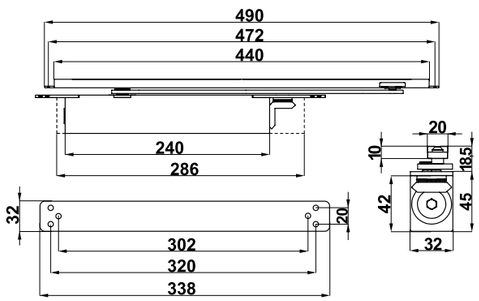

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia

TS 500 N (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)
samozamykacz podłogowy

**na zamówienie z blokadą otwarcia na jednym wybranym kącie 85°, 90°, 105° lub 120°*

SAM-0081	**zamykacz**
SAM-0082	**pokrywa stal nierdzewna**
SAM-0083	**pokrywa ciemny brąz**
SAM-0084	**pokrywa mosiądz**

siła zamykania 3 (drzwi max. 950 mm i 100 kg)
regulowana prędkość zamykania
regulacja położenia (szerokość x długość x wysokość) – 10 x 10 x 6 mm

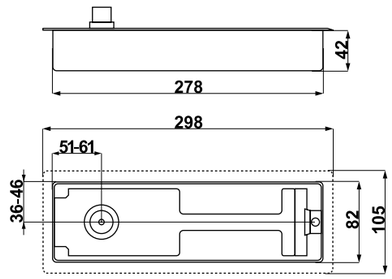

DORMAKABA

P

TS-68 z ramieniem

**na zamówienie z blokadą otwarcia*

SAM-0201	**biały**
SAM-0202	**brąz**
SAM-0203	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

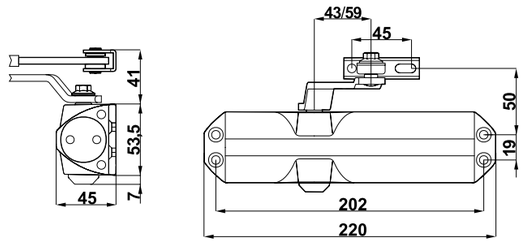

P

TS-71 z ramieniem

**na zamówienie z blokadą otwarcia 90–150º*
**dla TS-71 na zamówienie wersja z szyną*

SAM-0211	**TS-71 biały**
SAM-0212	**TS-71 brąz**
SAM-0213	**TS-71 srebrny**

siła zamykania TS-71 3/4 regulowana skokowo montażem
(drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa
regulowane ramieniem dobicie

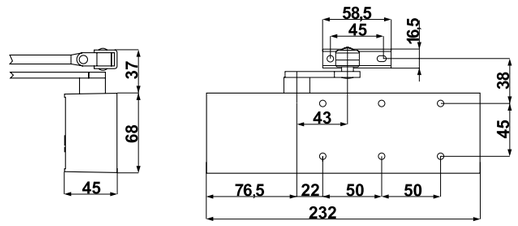

P

TS-83 z ramieniem (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

**na zamówienie z blokadą otwarcia 90–150º*
***na zamówienie wersja z szyną*
****na zamówienie z opóźnieniem zamykania*

SAM-0231	**biały**
SAM-0232	**brąz**
SAM-0233	**srebrny**

siła zamykania 3–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg)
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa
regulowane ramieniem dobicie, regulowane tłumienie otwierania
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

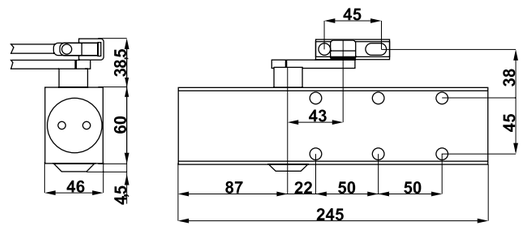

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia

TS-79 z ramieniem (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

**na zamówienie z blokadą otwarcia*
***na zamówienie wersja z szyną*

SAM-0271	**biały**
SAM-0272	**brąz**
SAM-0273	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

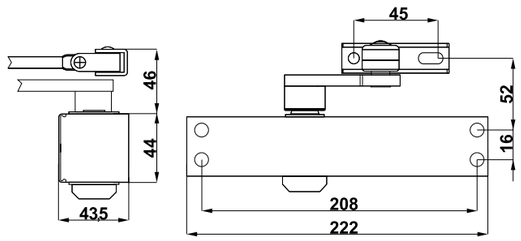

TS 90 z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

** na zamówienie z blokadą otwarcia 80–145°*

SAM-0241	**biały**
SAM-0242	**brąz**
SAM-0243	**srebrny**

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

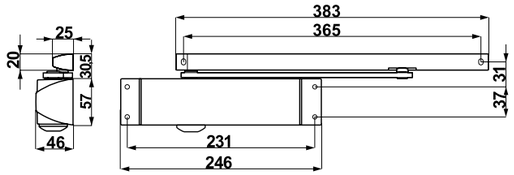

TS 92/91 z szyną (TYLKO NA ZAMÓWIENIE)

** na zamówienie z blokadą otwarcia 75–150°*

SAM-0251	**biały**
SAM-0252	**srebrny**

siła zamykania 3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 950 mm i 60 kg)
regulowana prędkość zamykania i prędkość końcowa

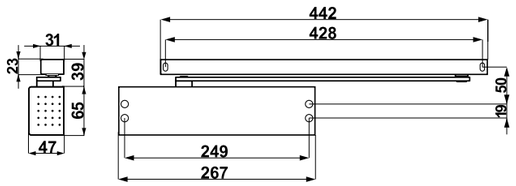

GROOM 200 z ramieniem

**na zamówienie z blokadą otwarcia*

SAM-0281	**biały**
SAM-0282	**brąz**
SAM-0283	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie
regulowane tłumienie otwierania
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

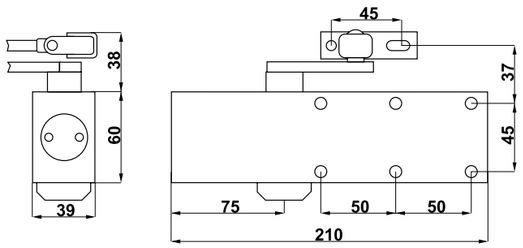

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia

POZOSTALI PRODUCENCI

STAHL z ramieniem

SAM-0261	**biały**
SAM-0262	**brąz**
SAM-0263	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie

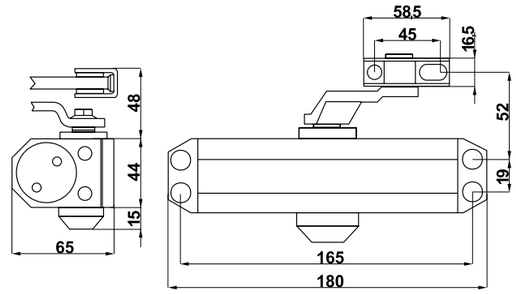

GTS 10 z ramieniem

**na zamówienie z blokadą otwarcia*

SAM-0301	**biały**
SAM-0302	**brąz**
SAM-0303	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1100 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie

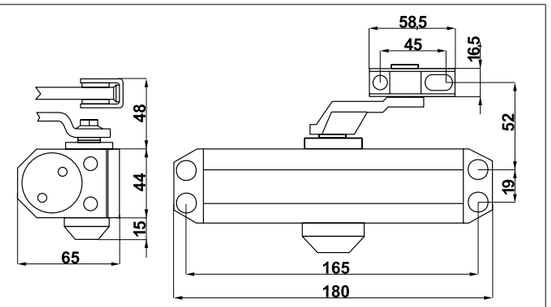

ECO SCHULTE TS-15 z ramieniem

**na zamówienie z blokadą otwarcia*
***na zamówienie wersja z szyną*

SAM-0331	**biały**
SAM-0332	**brąz**
SAM-0333	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie
*dla wersji z szyną siła zamykania 1/2 (drzwi max. 850 mm i 40 kg)

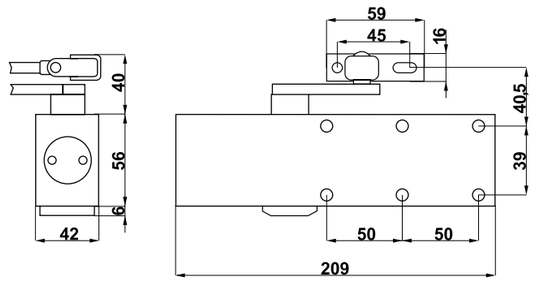

ASSA ABLOY DC140 z ramieniem

SAM-0351	**biały**
SAM-0352	**brąz**
SAM-0354	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4/5 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1250 mm i 100 kg)
przy sile zamykania 5 maksymalny kąt otwarcia to 125°
regulowana prędkość zamykania, prędkość końcowa i tłumienie otwierania
**na zamówienie płyta montażowa*

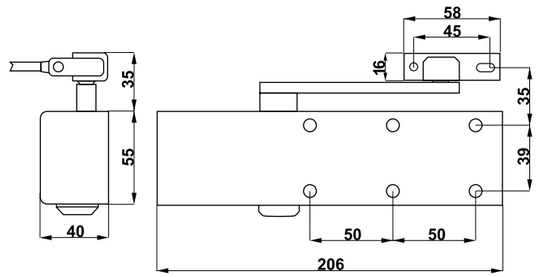

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia

P

ASSA ABLOY DC300 z ramieniem

**na zamówienie wersja z szyną*

SAM-0364	**srebrny**

siła zamykania 3–6 regulowana płynnie śrubą (drzwi max. 1400 mm i 120 kg)
**dla wersji z szyną siła zamykania 1–3 (drzwi max. 950 mm i 60 kg)*
regulowana prędkość zamykania, prędkość końcowa i tłumienie otwierania
**na zamówienie płyta montażowa*

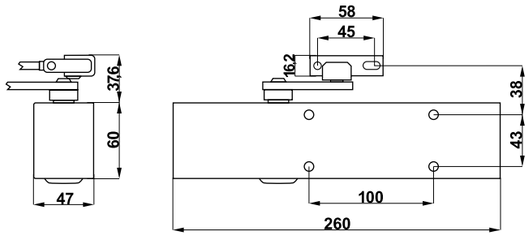

GU OTS-210 z ramieniem

SAM-0471	**biały**
SAM-0472	**brąz**
SAM-0473	**srebrny**

siła zamykania 2/3/4 regulowana skokowo montażem (drzwi max. 1110 mm i 80 kg)
regulowana prędkość zamykania i dobicie
stabilizowana termicznie prędkość zamykania

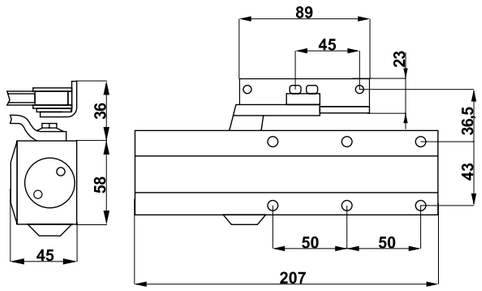

DOM POLSKA sprężynowy

SAM-0451	**100 mm**
SAM-0452	**150 mm**

stalowy, wykończenie – lakier czarny
zawiasy sprężynowe, podpórka tworzywowa
zamykacz 100 mm – drzwi max. 700 mm i 30 kg
zamykacz 150 mm – drzwi max. 1000 mm i 65 kg

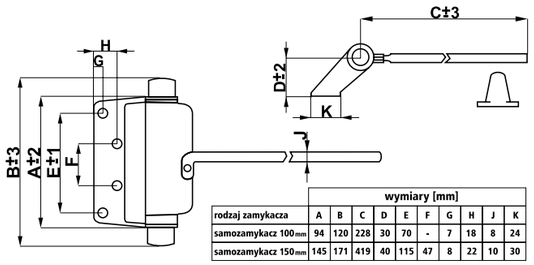

	wymiary [mm]									
rodzaj zamykacza	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
samozamykacz 100 mm	94	120	228	30	70	-	7	18	8	24
samozamykacz 150 mm	145	171	419	40	115	47	8	22	10	30

Sprężyna do furtki

SAM-0461	**250 mm**

lakier czarny

do bram i furtek
długość sprężyny 200 mm
rozstaw otworów montażowych 250 x 18 mm
regulacja naciągu
lakierowana proszkowo
wkręty w komplecie

P – dopuszczenie do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych
pod warunkiem użycia siły minimum 3 i nie zastosowania blokady otwarcia